



**Vozíky RM  
chladiace,  
vyhrievané  
a Drop-in  
moduly**











# vozíky chladiace

Moderný hranatý design, hĺbka GN od 20 mm do 200 mm

Štandardná farba WENGE  , na objednávku HEMLOCK  bez príplatku

Možnosť zostavy výdajných liniek

Možnosť objednať bočné manipulačné plochy

Uchovávanie potravín od +4°C do +8°C




Jednoduché ovládanie vitríny,  
LED displej zobrazuje teplotu  
a aktuálne operácie zariadenia.



Robustná nerezová konštrukcia.  
Možnosť využitia hornej police  
na odkladanie.



Možné varianty uloženia GN  
v jednej vani.



Úložný priestor.



Chladiaca jednotka

# vozíky chladiace



LED osvetlenie.



Pojazdový plexisklový kryt, ktorý zabráni možnému znehodnoteniu pokrmov a predčasnému úniku teploty.



Dvojitý hygienický prelis.



4 pojazdové kolieska s brzdou. Jednoduchá manipulácia v priestore.



Zaoblené dno vane pre jednoduché čistenie a hygienu.




Úložný priestor.



# vozíky chladiace

## ES-GREEN PLUS 3 - vozík chladiaci

- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm
- chladenie: statické
- prev. teplota: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- prevedenie: hemlock, wenge
- 4 kolieska, 4 brzdené
- nerezová vaňa
- + podstavba: otvorená so spodnou policou
- nadstavba: sklenená pevná
- LED osvetlenie
- príslušenstvo na objednávku:
  - bočné manipulačné plochy
  - prídavné vstavané skrinky
  - gastronádoby



4 varianty uloženia GN v jednej vani



## ES-GREEN PLUS 4

- kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm


## ES-GREEN PLUS 6

- kapacita: 6 x GN1/1 - 200mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2010.43	ES-GREEN PLUS 3	116,9 x 65 x 128,8	230	0,25
2010.44	ES-GREEN PLUS 4	149,4 x 65 x 128,8	230	0,25
	ES-GREEN PLUS 6	214,4 x 65 x 128,8	230	0,25

## TR-GREEN PLUS 3 - vozík chladiaci

- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm
- chladenie: statické
- prev. teplota: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 kolieska, 4 brzdené
- nerezová vaňa
- + podstavba: krytovaná z bokov so spodnou policou
- + nadstavba: pevná s odkladacou policou
- + elektrické spúšťanie a zdvíhanie zákrytu
- LED osvetlenie
- príslušenstvo na objednávku:
  - bočné manipulačné plochy
  - prídavné vstavané skrinky
  - gastronádoby



4 varianty uloženia GN v jednej vani



## TR-GREEN PLUS 4

- kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm

## TR-GREEN PLUS 6

- kapacita: 6 x GN1/1 - 200mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2010.46	TR-GREEN PLUS 3	116,9 x 65 x 148,8	230	0,25
2010.47	TR-GREEN PLUS 4	149,4 x 65 x 148,8	230	0,25
2010.48	TR-GREEN PLUS 6	214,4 x 65 x 148,8	230	0,25

# vozíky chladiace



## TR-BLUE PLUS 3 - vozík chladiaci

- kapacita: 3 x GN1/1 - 150mm
- chladenie: ventilované
- regulácia teploty: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 kolieska, 4 brzdené
- nerezová vaňa
- + podstavba: krytovaná z bokov so spodnou policou
- + nadstavba: pevná s odkladacou policou
- + elektrické spúšťanie a zdvíhanie zákrytu
- LED osvetlenie
- príslušenstvo na objednávku:
  - bočné manipulačné plochy
  - prídavné vstavané skrinky
  - gastronádoby
  - falošné dno vane nerez 532x326mm/GN1/1



4 varianty uloženia GN v jednej vane



## TR-BLUE PLUS 4

- kapacita: 4 x GN1/1 - 150mm

## TR-BLUE PLUS 6

- kapacita: 6 x GN1/1 - 150mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2010.66	TR-BLUE PLUS 3	116,9 x 65 x 148,8	230	0,25
2010.67	TR-BLUE PLUS 4	149,4 x 65 x 148,8	230	0,49
2010.68	TR-BLUE PLUS 6	214,4 x 65 x 148,8	230	0,49

## TR-LIME PLUS 3 - vozík chladiaci

- kapacita: 3 x GN1/1 - 20mm
- chladenie: statické
- regulácia teploty: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 kolieska, 4 brzdené
- nerezová vaňa
- + podstavba: krytovaná z bokov so spodnou policou
- + nadstavba: pevná s odkladacou policou
- + elektrické spúšťanie a zdvíhanie zákrytu
- LED osvetlenie
- príslušenstvo na objednávku:
  - bočné manipulačné plochy
  - prídavné vstavané skrinky
  - gastronádoby



4 varianty uloženia GN v jednej vane



## TR-LIME PLUS 4

- kapacita: 4 x GN1/1 - 20mm

## TR-LIME PLUS 6


- kapacita: 4 x GN1/1 - 20mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2010.64	TR-LIME PLUS 3	116,9 x 65 x 148,8	230	0,25
2010.65	TR-LIME PLUS 4	149,4 x 65 x 148,8	230	0,25
	TR-LIME PLUS 6	214,4 x 65 x 148,8	230	0,25



# vozíky chladiace

## TR-SQUARE PLUS 8 - vozík chladiaci



4 varianty uloženia GN v jednej vani

- kapacita: 8 x GN1/1 - 200mm
- chladienie: statické
- regulácia teploty: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 kolieska, 4 brzdené
- nerezová vaňa
- + podstavba: krytovaná z bokov so spodnou policou
- + nadstavba: pevná s odkladacou policou
- + elektrické spúšťanie a zdvíhanie zákrytu
- LED osvetlenie
- príslušenstvo na objednávku:
  - bočné manipulačné plochy
  - prídavné vstavané skrinky
  - gastronádoby



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2010.62	TR-SQUARE PLUS 8	149,4 x 121,2 x 148,8	230	0,25





## Plochy a dráhy prídavné bočné

- 3/1 plná
- 4/1 plná
- 6/1 plná
- 3/1 nerez
- 4/1 nerez
- 6/1 nerez

Označenie	Rozmery mm
3/1 plná	1167 x 320
4/1 plná	1492 x 320
6/1 plná	2142 x 320
3/1 nerez	1167 x 320
4/1 nerez	1492 x 320
6/1 nerez	2142 x 320



Plná manipulačná plocha



- 650 x 220 plná
- 650 x 220 nerez
- Square 8/1 plná
- Square 8/1 nerez

Označenie	Rozmery mm
650 x 220 plná	650 x 320
650 x 220 nerez	650 x 320
Square 8/1 plná	1214 x 320
Square 8/1 nerez	1214 x 320




Nerezová manipulačná plocha





# vozíky vyhrievané

Moderný hranatý design, hĺbka GN od 20 mm do 200 mm

Štandardná farba WENGE ,

na objednávku HEMLOCK  bez príplatku

Možnosť zostavy výdajných liniek

Možnosť objednať bočné manipulačné plochy

Nízka spotreba energie vďaka plochým telesám

Kontrola teploty vody

Ohrev potravín od +60°C do +90°C




Jednoduché ovládanie vitríny, led displej zobrazuje teplotu a aktuálne operácie zariadenia.



Robustná nerezová konštrukcia. Možnosť využitia hornej police na odkladanie.




Možné varianty uloženia GN v jednej vani.



Úložný priestor.



# vozíky vyhrievané

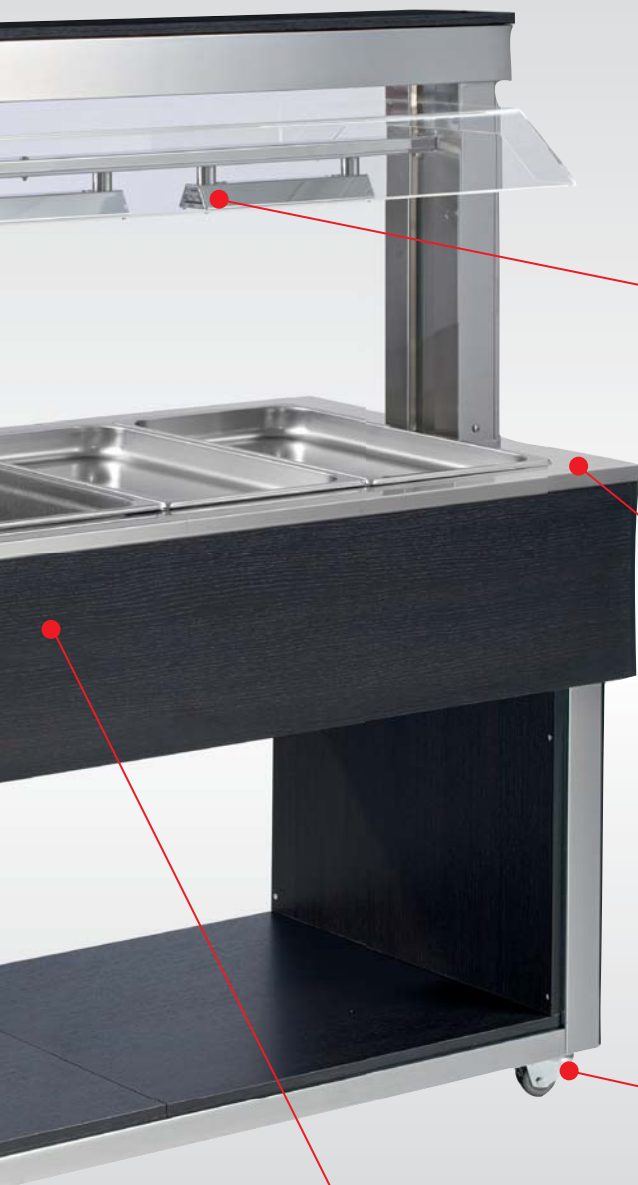

Halogénové žiarovky zaistujú ohrev potravín z hornej časti.



Dvojitý hygienický prelis.



4 pojazdné kolieska s brzdou. Jednoduchá manipulácia v priestore.




Zaoblené dno vane pre jednoduché čistenie a hygienu. Výpustný ventil pre vypúšťanie vody.



# vozíky vyhrievané

## ES-RED PLUS 3 - vozík ohrevný



4 varianty uloženia GN v jednej vane

- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm
- ohrevné halogénové lampy
- regulácia teploty: +60/+90°C
- elektronická riadiaca jednotka
- výpusť do podstavby
- prevedenie: hemlock, wenge
- 4 kolieska, 4 brzdené
- + telesá mimo vane
- + podstavba: otvorená so spodnou policou
- nadstavba: sklenená pevná
- príslušenstvo na objednávku:
  - bočné manipulačné plochy
  - prídavné vstavané skrinky
  - gastronádoby



## ES-RED PLUS 4

- kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm


## ES-RED PLUS 6

- kapacita: 6 x GN1/1 - 200mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná kW
2010.80	ES-RED PLUS 3	116,9 x 65 x 128,8	230	1,9
2010.81	ES-RED PLUS 4	149,4 x 65 x 128,8	230	2,6
	ES-RED PLUS 6	214,4 x 65 x 128,8	230	3,8

- + elektronická ochrana pri nízkej hladine vody

## TR-RED PLUS 3 - vozík ohrevný



4 varianty uloženia GN v jednej vane

- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm
- ohrevné halogénové lampy
- regulácia teploty: +60/+90°C
- + regulácia výkonu horných ohrevných lúčov
- elektronická riadiaca jednotka
- výpusť do podstavby
- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 kolieska, 4 brzdené
- nerezová vaňa
- + telesá mimo vane
- + podstavba: krytovaná z bokov so spodnou policou
- + nadstavba: pevná s odkladacou policou
- príslušenstvo na objednávku:
  - bočné manipulačné plochy
  - prídavné vstavané skrinky
  - gastronádoby



- TR-RED PLUS 4 • kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm

- TR-RED PLUS 6 • kapacita: 6 x GN1/1 - 200mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná kW
2010.83	TR-RED PLUS 3	116,9 x 65 x 148,8	230	2,2
2010.84	TR-RED PLUS 4	149,4 x 65 x 148,8	230	3,1
2010.85	TR-RED PLUS 6	214,4 x 65 x 148,8	230	4,4

- + elektronická ochrana proti nedostatku vody



# vozíky vyhrievané



## TR-BROWN PLUS 3 - vozík ohrevný



4 varianty uloženia GN v jednej vani

- kapacita: 3 x GN1/1
- sklokeramická ohrevná doska
- ohrevné halogénové lampy
- regulácia teploty: +60/+90°C
- + regulácia výkonu horných ohrevných lúčov
- elektronická riadiaca jednotka
- prevedenie: hemlock, wenge,
- + 4 kolieska, 4 brzdené
- + podstavba: krytovaná z bokov so spodnou policou
- nadstavba: pevná s odkladacou policou
- príslušenstvo na objednávku:
  - bočné manipulačné plochy
  - prídavné vstavané skrinky
  - gastronádoby



## TR-BROWN PLUS 4

- kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm


## TR-BROWN PLUS 6

- kapacita: 6 x GN1/1 - 200mm


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná kW
2010.87	TR-BROWN PLUS 3	116,9 x 65 x 148,8	230	1,6
2010.88	TR-BROWN PLUS 4	149,4 x 65 x 148,8	230	2,2
2010.89	TR-BROWN PLUS 6	214,4 x 65 x 148,8	230	3,1




ES-GREEN, ES-RED

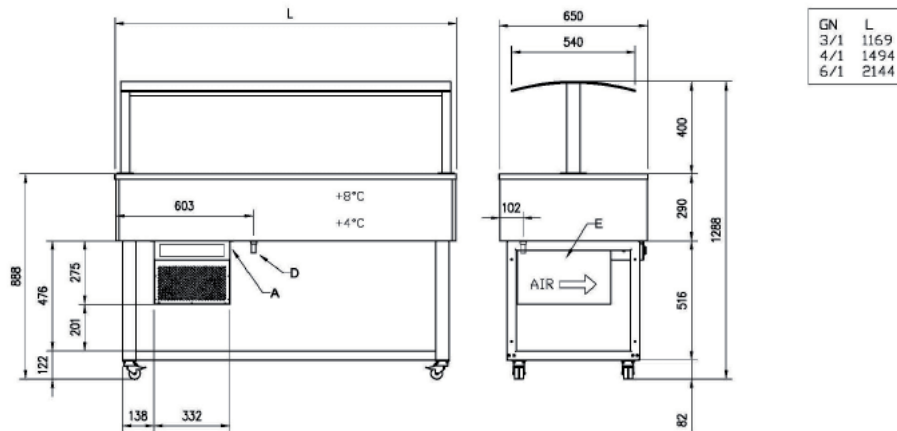

TR-GREEN, TR-RED, TR-LIME, TR-BLUE, TR-BROWN

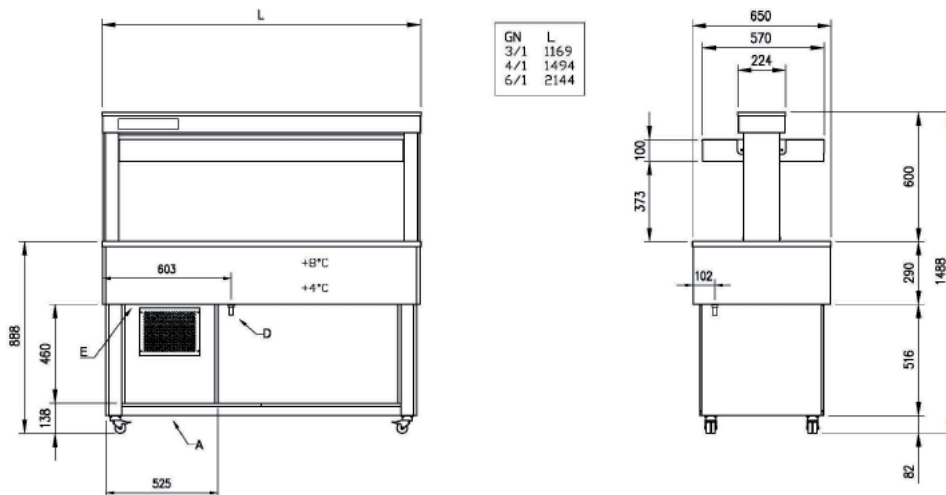


TR-SQUARE

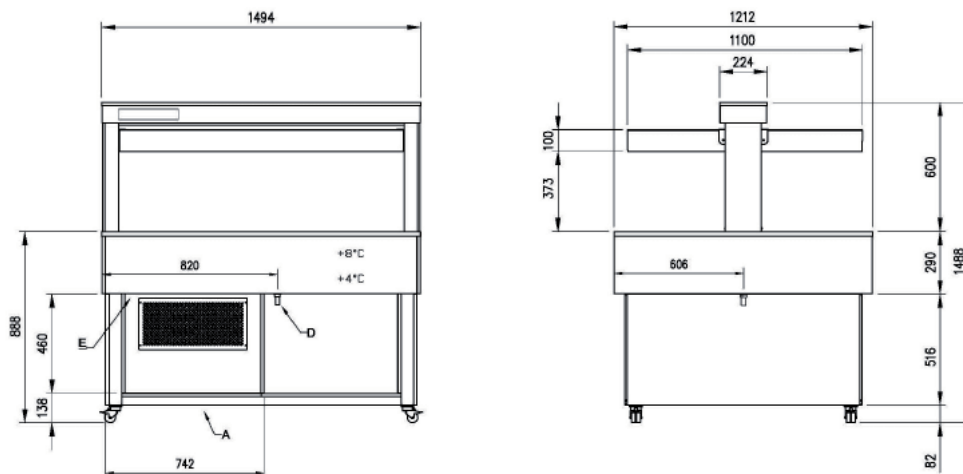

A = Electrické pripojenie D = Voda G 1/2" (M) E = chladiaci agregát

TR-LIME

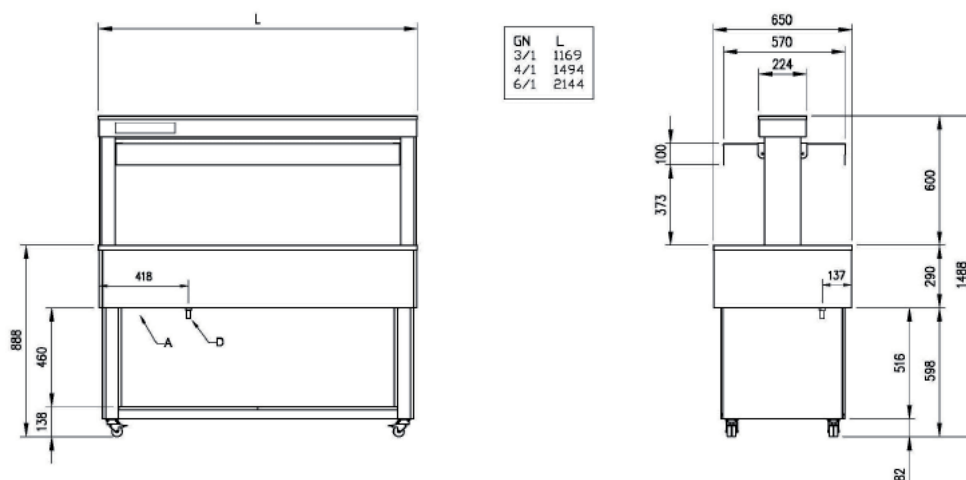

A = Elektrické pripojenie D = Voda G 1/2" (M)




plus<sup>+</sup>  
TECHNOLOGY



## DROP IN

### GREEN PLUS 2/DI - vaňa chladiaca statická

- kapacita: 2 x GN1/1 - 200mm
- chladienie: statické
- prev. teplota: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- nerezová vaňa
- možnosť objednať so vzdialeným chladením - modely R
- príslušenstvo na objednávku:
  - gastronádoby



4 varianty uloženia GN v jednej vni



**GREEN PLUS 3/DI** • kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm

**GREEN PLUS 4/DI** • kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm

**GREEN PLUS 5/DI** • kapacita: 5 x GN1/1 - 200mm

**GREEN PLUS 6/DI** • kapacita: 6 x GN1/1 - 200mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
	GREEN PLUS 2/DI	84,4x65x56,5	230	0,25
	GREEN PLUS 3/DI	116,9x65x56,5	230	0,25
	GREEN PLUS 4/DI	149,4x65x56,5	230	0,25
	GREEN PLUS 5/DI	181,9x65x56,5	230	0,25
	GREEN PLUS 6/DI	214,4x65x56,5	230	0,25



R = model so vzdialeným chladením. Ceny na vyžiadanie.







## BLUE PLATINUM PLUS 3/DS - vitrína chladiaca samoobslužná + vaňa

- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm
- chladienie: ventilované
- prev. teplota: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- 3 x sklená polica
- nerezová vaňa
- posuvné dverka zo strany zákazníka
- otváracie dverka zo strany obsluhy
- príslušenstvo na objednávku:
  - gastronádoby
  - falošné dno vane nerez 532x326mm/GN1/1



3 varianty uloženia GN v jednej vani



## BLUE PLATINUM PLUS 4/DS

- kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm

## BLUE PLATINUM PLUS 5/DS

- kapacita: 5 x GN1/1 - 200mm


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BLUE PLATINUM PLUS 3/DS	116,9x76x148,5	230	0,25
	BLUE PLATINUM PLUS 4/DS	149,4x76x148,5	230	0,49
	BLUE PLATINUM PLUS 5/DS	181,9x76x148,5	230	0,49

Samoobslužné prevedenie DF-  
Ceny na vyžiadanie.

R = model so vzdialeným chladením.  
Ceny na vyžiadanie.

## BLUE PLUS 2/DI - vaňa chladiaca ventilovaná

- kapacita: 2 x GN1/1 - 150mm
- chladienie: ventilované
- regulácia teploty: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- nerezová vaňa
- možnosť objednať so vzdialeným chladením - modely R
- príslušenstvo na objednávku:
  - gastronádoby
  - falošné dno vane nerez 532x326mm/GN1/1



4 varianty uloženia GN v jednej vani



- kapacita: 3 x GN1/1 - 150mm

- kapacita: 4 x GN1/1 - 150mm

- kapacita: 5 x GN1/1 - 150mm

- kapacita: 6 x GN1/1 - 150mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BLUE PLUS 2/DI	84,4x76x68,5	230	0,25
	BLUE PLUS 3/DI	116,9x76x68,5	230	0,25
	BLUE PLUS 4/DI	149,4x76x68,5	230	0,49
	BLUE PLUS 5/DI	181,9x76x68,5	230	0,49
	BLUE PLUS 6/DI	214,4x76x68,5	230	0,49

R = model so vzdialeným chladením.  
Ceny na vyžiadanie.



## LIME PLUS 2/DI - doska chladiaca statická

- kapacita: 2 x GN1/1 - 20mm
- chladenie: statické
- regulácia teploty: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- nerezová vaňa
- možnosť objednať so vzdialeným chladením - modely R
- príslušenstvo na objednávku:
  - gastronádoby



4 varianty uloženia GN v jednej vani



## LIME PLUS 3/DI

- kapacita: 3 x GN1/1 - 20mm

## LIME PLUS 4/DI

- kapacita: 4 x GN1/1 - 20mm

## LIME PLUS 5/DI

- kapacita: 5 x GN1/1 - 20mm

## LIME PLUS 6/DI

- kapacita: 6 x GN1/1 - 20mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	LIME PLUS 2/DI	84,4x65x37,5	230	0,25
	LIME PLUS 3/DI	116,9x65x37,5	230	0,25
	LIME PLUS 4/DI	149,4x65x37,5	230	0,25
	LIME PLUS 5/DI	181,9x65x37,5	230	0,25
	LIME PLUS 6/DI	214,4x65x37,5	230	0,25



R = model so vzdialeným chladením.  
Ceny na vyziadanie.

## SSE-GREEN PLUS 3/DI - vaňa chladiaca s nadstavbou a predným sklom

- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm
- chladenie: statické
- prev. teplota: +4/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- horné sklo
- predné sklo
- LED osvetlenie
- nerezová vaňa
- príslušenstvo na objednávku:
  - gastronádoby



4 varianty uloženia GN v jednej vani



## SSE-GREEN PLUS 4/DI

- kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm

## SSE-GREEN PLUS 6/DI

- kapacita: 6 x GN1/1 - 200mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	SSE-GREEN PLUS 3/DI	116,9x65x96,5	230	0,25
	SSE-GREEN PLUS 4/DI	149,4x65x96,5	230	0,25
	SSE-GREEN PLUS 6/DI	214,4x65x96,5	230	0,25

# Drop-in systém chladiace moduly



## RED PLUS 2/DI - vaňa ohrevná



4 varianty uloženia GN v jednej vani

- kapacita: 2 x GN1/1 - 200mm
- regulácia teploty: +60/+90°C
- elektronická riadiaca jednotka
- + telesá mimo vane
- + ochrana telies proti nedostatku vody
- nerezová vaňa
- príslušenstvo na objednávku:
  - gastronádoby



## RED PLUS 3/DI

- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm

## RED PLUS 4/DI

- kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm

## RED PLUS 5/DI


- kapacita: 5 x GN1/1 - 200mm

## RED PLUS 6/DI

- kapacita: 6 x GN1/1 - 200mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
	RED PLUS 2/DI	84,4x65x29	230	1
	RED PLUS 3/DI	116,9x65x29	230	1,5
	RED PLUS 4/DI	149,4x65x29	230	2
	RED PLUS 5/DI	181,9x65x29	230	2,5
	RED PLUS 6/DI	214,4x65x29	230	3

## BROWN PLUS 2/DI - doska sklokeramická ohrevná



4 varianty uloženia GN v jednej vani

- kapacita: 2 x GN1/1
- sklokeramická ohrevná doska
- regulácia teploty: +60/+90°C
- elektronická riadiaca jednotka
- príslušenstvo na objednávku:
  - gastronádoby



## BROWN PLUS 3/DI

- kapacita: 3 x GN1/1

## BROWN PLUS 4/DI

- kapacita: 4 x GN1/1


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
	BROWN PLUS 2/DI	84,4x65x10	230	0,6
	BROWN PLUS 3/DI	116,9x65x10	230	0,9
	BROWN PLUS 4/DI	149,4x65x10	230	1,2





## SSE-RED PLUS 3/DI - vaňa ohrevná s nastavbou a predným sklom

- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm
- regulácia teploty: +60/+90°C
- elektronická riadiaca jednotka
- + telesá mimo vane
- + ochrana telies proti nedostatku vody
- horné sklo
- predné sklo
- ohrevné halogénové lampy
- nerezová vaňa
- príslušenstvo na objednávku:  
- gastronádoby



4 varianty uloženia GN v jednej vani



## SSE-RED PLUS 4/DI

- kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm

## SSE-RED PLUS 6/DI

- kapacita: 6 x GN1/1 - 200mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW
	SSE-RED PLUS 3/DI	116,9x65x69	230	1,9
	SSE-RED PLUS 4/DI	149,4x65x69	230	2,6
	SSE-RED PLUS 6/DI	214,4x65x69	230	3,8





# Drop-in systém nadstavby

## SOV LED+ 2

- nadstavba obojstranná s LED osvetlením



- kapacita: nad vane 2 x GN1/1
- horné sklo oblé
- LED osvetlenie

## SOV LED+ 3

- kapacita: nad vane 3 x GN1/1

## SOV LED+ 4

- kapacita: nad vane 4 x GN1/1

## SOV LED+ 5

- kapacita: nad vane 5 x GN1/1

## SOV LED+ 6

- kapacita: nad vane 6 x GN1/1




⚠ Možnosť použiť iba na chladiace moduly.

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion W
	SOV LED+ 2	82,4x54x40	230	4
	SOV LED+ 3	114,9x54x40	230	6
	SOV LED+ 4	147,4x54x40	230	8
	SOV LED+ 5	179,9x54x40	230	10
	SOV LED+ 6	212,4x54x40	230	12

## SOV HOT+ 2

- nadstavba obojstranná s INFRA ohrevom



- kapacita: nad vane 2 x GN1/1
- horné sklo oblé
- ohrevné halogénové lampy

## SOV HOT+ 3

- kapacita: nad vane 3 x GN1/1

## SOV HOT+ 4

- kapacita: nad vane 4 x GN1/1

## SOV HOT+ 5

- kapacita: nad vane 5 x GN1/1

## SOV HOT+ 6

- kapacita: nad vane 6 x GN1/1



⚠ Možnosť použiť iba na ohrevné moduly.

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
	SOV HOT+ 2	82,4x54x40	230	0,2
	SOV HOT+ 3	114,9x54x40	230	0,4
	SOV HOT+ 4	147,4x54x40	230	0,6
	SOV HOT+ 5	179,9x54x40	230	0,6
	SOV HOT+ 6	212,4x54x40	230	0,8



# Drop-in systém nadstavby



## SOV LED FLAT + 2 - nadstavba obojstranná s LED osvetlením



- kapacita: nad vane 2 x GN1/1
- horné sklo rovné
- LED osvetlenie

SOV LED FLAT + 3 • kapacita: nad vane 3 x GN1/1

SOV LED FLAT + 4 • kapacita: nad vane 4 x GN1/1

SOV LED FLAT + 5 • kapacita: nad vane 5 x GN1/1

SOV LED FLAT + 6 • kapacita: nad vane 6 x GN1/1



SOV LED FLAT BLUE + 2 • kapacita: nad vane 2 x GN1/1

SOV LED FLAT BLUE + 3 • kapacita: nad vane 3 x GN1/1

SOV LED FLAT BLUE + 4 • kapacita: nad vane 4 x GN1/1

SOV LED FLAT BLUE + 5 • kapacita: nad vane 5 x GN1/1

SOV LED FLAT BLUE + 6 • kapacita: nad vane 6 x GN1/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn W
	SOV LED FLAT+ 2	82,4x58,4x40	230	4
	SOV LED FLAT + 3	114,9x58,4x40	230	6
	SOV LED FLAT + 4	147,4x58,4x40	230	8
	SOV LED FLAT + 5	179,9x58,4x40	230	10
	SOV LED FLAT + 6	212,4x58,4x40	230	12
	SOV LED FLAT BLUE + 2	82,4x69,4x40	230	4
	SOV LED FLAT BLUE + 3	114,9x69,4x40	230	6
	SOV LED FLAT BLUE + 4	147,4x69,4x40	230	8
	SOV LED FLAT BLUE + 5	179,9x69,4x40	230	10
	SOV LED FLAT BLUE + 6	212,4x69,4x40	230	12



Možnosť použiť iba na chladiace moduly.

## SOV HOT FLAT + 2 - nadstavba obojstranná s INFRA ohrevom



- kapacita: nad vane 2 x GN1/1
- horné sklo rovné
- ohrevné halogénové lampy

SOV HOT FLAT + 3 • kapacita: nad vane 3 x GN1/1

SOV HOT FLAT + 4 • kapacita: nad vane 4 x GN1/1

SOV HOT FLAT + 5 • kapacita: nad vane 5 x GN1/1

SOV HOT FLAT + 6 • kapacita: nad vane 6 x GN1/1



Možnosť použiť iba na ohrevné moduly.

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
	SOV HOT FLAT + 2	82,4x58,4x40	230	0,2
	SOV HOT FLAT + 3	114,9x58,4x40	230	0,4
	SOV HOT FLAT + 4	147,4x58,4x40	230	0,6
	SOV HOT FLAT + 5	179,9x58,4x40	230	0,6
	SOV HOT FLAT + 6	212,4x58,4x40	230	0,8





# Drop-in systém nadstavby

## SOVTR3+ - nadstavba obojstranná s LED osvetlením



- kapacita: nad vane 3 x GN1/1
- pre **STATICKE** chladenie
- + spúšťací poklop z plexiskla
- LED osvetlenie
- horná pevná polica



## SOVTR4+

- kapacita: nad vane 4 x GN1/1

## SOVTR5+

- kapacita: nad vane 5 x GN1/1

## SOVTR6+

- kapacita: nad vane 6 x GN1/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon W
	SOVTR3+	116,9x57x60	230	6
	SOVTR4+	149,4x57x60	230	8
	SOVTR5+	181,9x57x60	230	10
	SOVTR6+	214,4x57x60	230	12

## SOV TR-HOT 3+ - nadstavba obojstranná s INFRA ohrevom



- kapacita: nad vane 3 x GN1/1
- krycie plexisklo hranaté
- ohrevné halogénové lampy
- + regulácia výkonu ohrevných lúčov
- horná pevná polica



## SOV TR-HOT 4+

- kapacita: nad vane 4 x GN1/1

## SOV TR-HOT 5+

- kapacita: nad vane 5 x GN1/1

## SOV TR-HOT 6+

- kapacita: nad vane 6 x GN1/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	SOV TR-HOT 3+	116,9x57x60	230	0,4
	SOV TR-HOT 4+	149,4x57x60	230	0,6
	SOV TR-HOT 5+	181,9x57x60	230	0,6
	SOV TR-HOT 6+	214,4x57x60	230	0,8





# Drop-in systém nastavby



## SOVTRBLUE3+ - nastavba obojstranná s LED osvetlením



- kapacita: nad vane 3 x GN1/1
- pre **VENTILOVANÉ** chladienie
- + spúšťací poklop z plexiskla
- LED osvetlenie
- horná pevná polica



## SOVTRBLUE4+

- kapacita: nad vane 4 x GN1/1

## SOVTRBLUE5+

- kapacita: nad vane 5 x GN1/1

## SOVTRBLUE6+

- kapacita: nad vane 6 x GN1/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn W
	SOVTRBLUE3+	116,9x57x60	230	6
	SOVTRBLUE4+	149,4x57x60	230	8
	SOVTRBLUE5+	181,9x57x60	230	10
	SOVTRBLUE6+	214,4x57x60	230	12

Možnosť použiť iba na chladiace moduly.

## 73692170 - zásobník na taniere zabudovaný neutrálny

- kapacita: 60 tanierov pr. 240-278 mm

## 73692174

- kapacita: 60 tanierov pr. 300-338 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
	73692170	37x75	-	-
	73692174	43x75	-	-



## 73692172 - zásobník na taniere zabudovaný vyhrievaný izolovaný



- kapacita: 60 tanierov pr. 240-278 mm
- regulácia teploty: +30/+80°C

## 73692176


- kapacita: 60 tanierov pr. 300-338 mm
- regulácia teploty: +30/+80°C




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
	73692172	37x77	230	0,4
	73692176	43x77	230	0,4




## GREEN PLUS

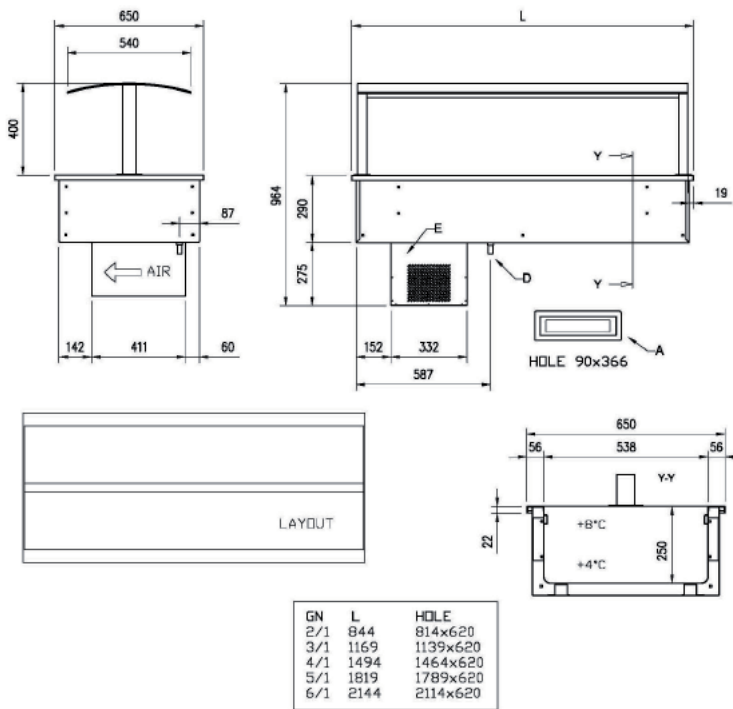


## BLUE PLUS

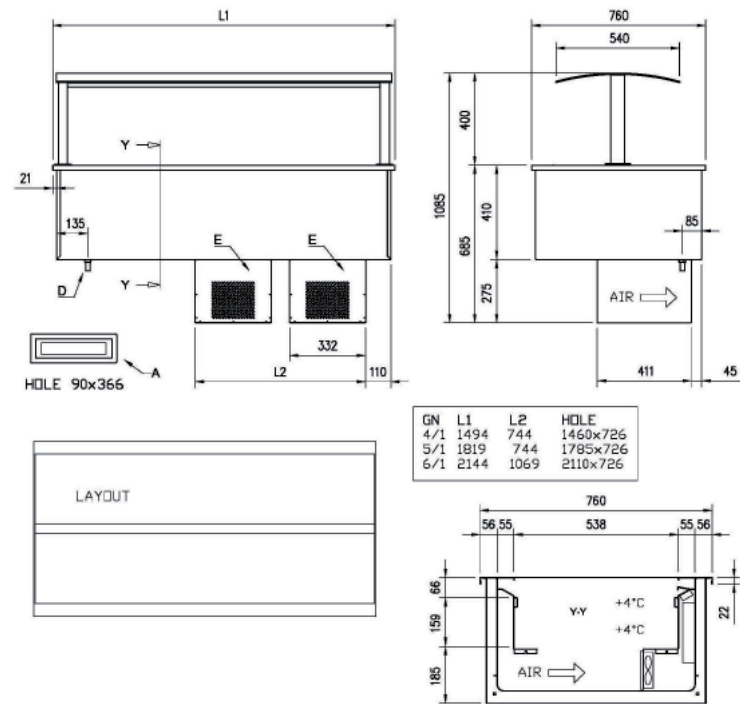

## RED PLUS

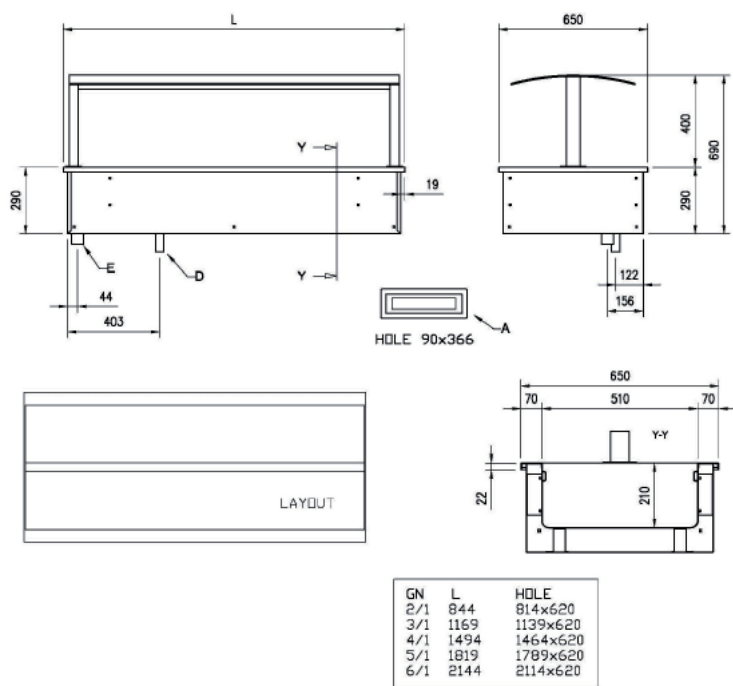


## LIME PLUS

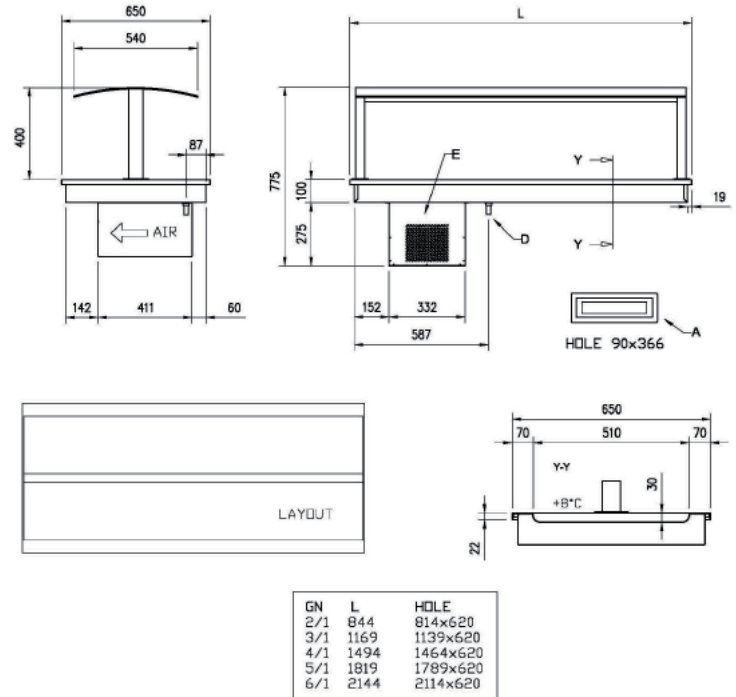

A = Electrické pripojenie D = Voda G 1/2" (M) E = chladiaci agregát

## BROWN PLUS

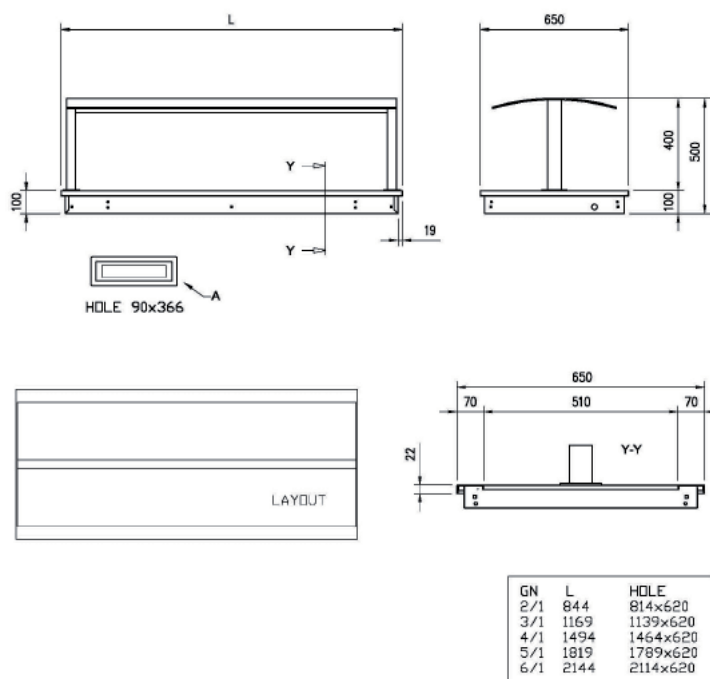

A = Electrické pripojenie    D = Voda G 1/2" (M)    E = chladiaci agregát



# KONTAKT

RM GASTRO - JAZ s.r.o.  
Rybárska 1  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Slovenská republika

obchodné oddelenie  
✉ [obchod@rmgastro.sk](mailto:obchod@rmgastro.sk)  
☎ 00421 32 7717 061  
🌐 [www.rmgastro.sk](http://www.rmgastro.sk)

Váš obchodný partner



© RM GASTRO 2020  
Ponuka produktov a riešení pre konkrétny trh alebo zákazníka sa  
môže líšiť. Všetky práva vyhradené.