



RED FOX[®]

UMÝVAČKY QQI

na umývanie skla
a riadu

UMÝVAČKY QQI



Umývačky REDFOX - rozumné a ekonomické umývacie zariadenia.

Umývačky QQI sú určené na umývanie skla, porcelánu a riadu. Tieto umývačky majú štyri základné programy umývania a jeden samočistiaci program (u modelov s odpadovým čerpadlom). Jednotky so vstavaným odpadovým čerpadlom majú tiež špeciálny program na automatické vypúšťanie špinavej vody. Jednoduchý dotykový ovládací panel s čitateľným LED displejom umožňuje bezproblémovú obsluhu, výrazne skracuje čas potrebný na zaškolenie personálu a minimalizuje možnosť chýb počas práce.

Konštrukcia umývačky je jednoplášťová. Všetky modely sú vybavené lisovanou vaňou a lisovanými vodiacimi lištami košov, čo výrazne uľahčuje udržiavanie zariadenia v čistote. Umývanie vodou s teplotou 60°C. Voda na oplach je vtlačovaná do komory pomocou tlaku prírodnej vody. Sušenie riadu je zabezpečené rozdielom medzi teplotou oplachovej vody a okolitého vzduchu - to spôsobuje, že sa voda z riadu odparuje. Umývačky sú ovládané pomocou trojmiestneho LED displeja, a priebeh procesu sa zobrazuje na päťdiódovom LED pásiku.



QQI-42

- stredná podpultová umývačka
na umývanie príborov, skla a tanierikov



QQI-52

- najobľúbenejšia umývačka na sklo,
príbory, taniere a riady



QQI-102

- kapotová umývačka na sklo, príbory,
taniere a riady



NOVÉ RIEŠENIA

Elektronický ovládací panel T3-5

Jednoduché a intuitívne ovládanie s trojmiestnym LED displejom.

Nerezová komora so zaoblenými vnútornými rohmi

Jednoduché čistenie a hygienické používanie.

Lisované vodiace lišty košov


Patentovaná technológia prevedenia lisovaných vodiacich lišt zaručí ešte lepšiu hygienu a čistotu.


Svetlá výška dverí

Napriek veľmi kompaktným rozmerom má zariadenie jedinečnú, neštandardnú výšku dverí, ktorá umožňuje umývanie vysokých pohárov a veľkých tanierov.

Dávkovače chémie

Peristaltické dávkovacie čerpadlá, ktoré sú zodpovedné za dávkovanie chémie, môžu byť nastavené priamo na ovládacom paneli.

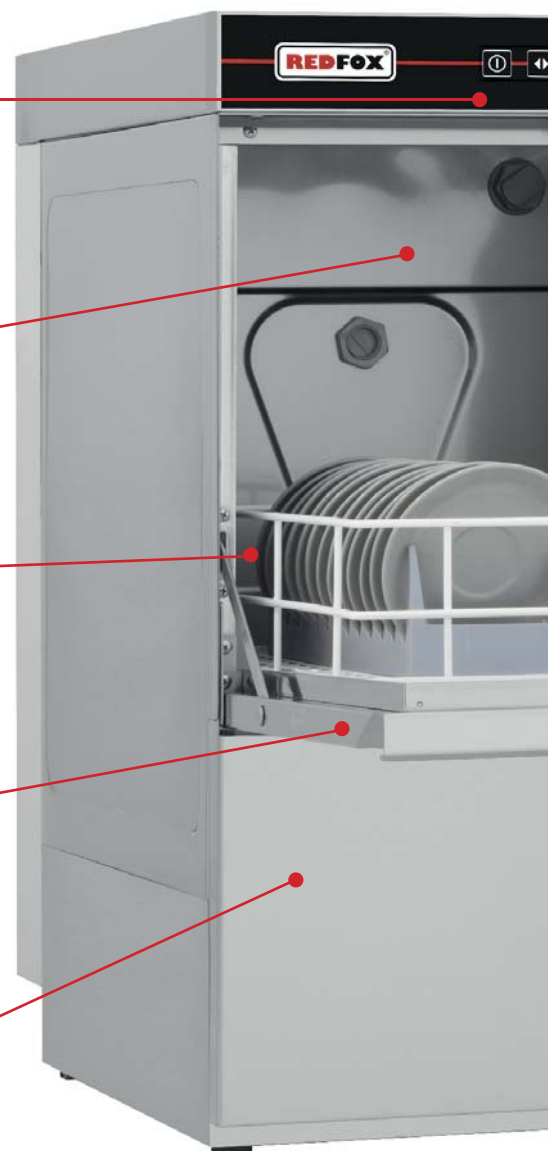

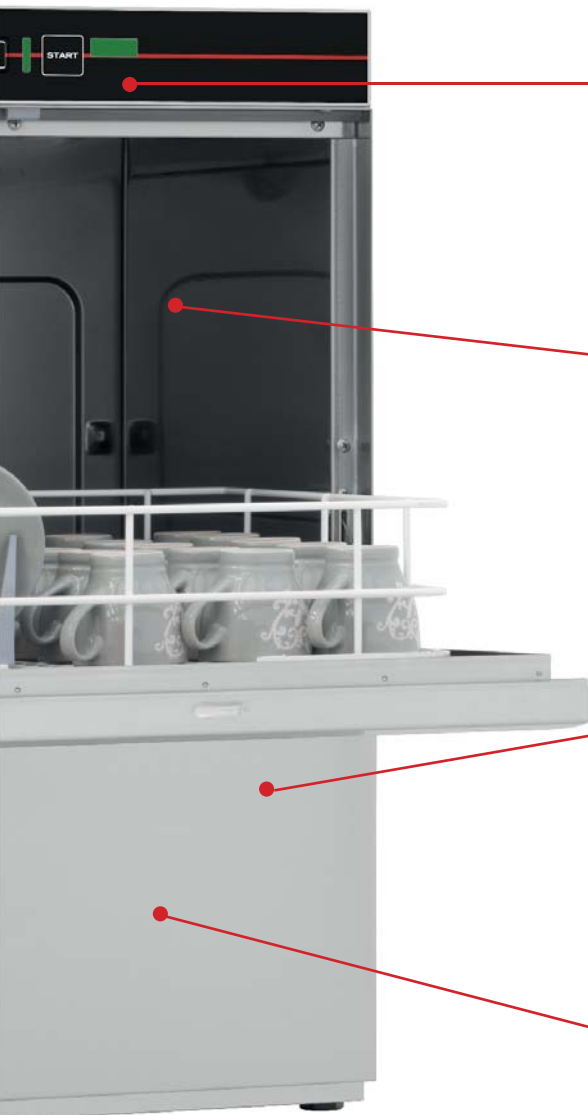

Programovanie

4 programy umývania, ktoré sa dajú ľahko nastaviť pomocou servisného menu.

Samočistenie

Všetky umývačky riadu s odpadovým čerpadlom majú samočistiaci systém.

Odpadové čerpadlo (voliteľné)

Umývačky riadu s továrensky namontovaným odpadovým čerpadlom sú vybavené systémom kontrolovaného odstránenia špinavej vody. Proces sa uskutočňuje pred spustením cyklu oplachu, čím sa dosiahne najúčinnější výmena vody v umývacej vani.

Odpadový filter Archimedes

Systém odpadových filtrov výrazne zlepšuje čistenie vody.



PROGRAMY

REDFOX

PROGRAMY DOSTUPNÉ V UMÝVAČKÁCH QQI

ProSpeed

Krátky program pre ľahko zašpinený riad.

ProFessional

Štandardný umývací program pre bežne zašpinený riad.

ProTemp

Dlhý umývací program pre silne zašpinený riad.

ProLong

Extra dlhý program pre silne zašpinený riad s možnosťou prerušenia kedykoľvek.

ProDrain

Cyklus vypúšťania vody.

ProClean

Program čistenia umývacej komory - oplach a vypúšťanie vane a bojlera (obsah 80%).



PODPULTOVÉ UMÝVAČKY

REDFOX




LISOVANÉ VODIACE LIŠTY KOŠOV

Vďaka patentovanej technológii konštrukcie jednoplášťových umývačiek sú všetky podpultové modely QQI vybavené lisovanými vodiacimi lištami košov, ktoré zaručujú dokonalé čistenie a hygienickú čistotu vane.



KOMPOZITNÉ UMÝVACIE A OPLACHOVÉ RAMENO

Nová konštrukcia ramien spája umývacie a oplachové rameno do jedného celku. To zaručuje nepretržitý prúd vody počas cyklu umývania. Okrem toho je rameno pripevnené jednou skrutkou, čo uľahčuje jeho vybratie za účelom čistenia. Skrutka je zaistená špeciálnou západkou, ktorá chráni proti vypadnutiu.

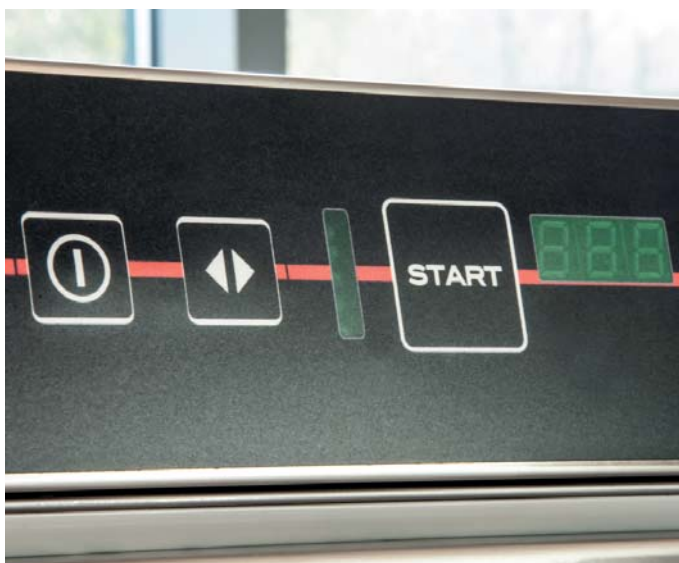

TROJMIESTNY LED DISPLEJ + DIÓDOVÝ PÁSİK

Displej umožňuje náhľad teploty umývania a oplachu, druh programu, náhľad zmien nastavení a zobrazenie chybových kódov. LED pásik informuje o aktuálnom priebehu umývacieho cyklu. Ovládací panel je úplne hladký a preto sa ľahko čistí.

KAPOTOVÉ UMÝVAČKY






SYSTEM ZDVÍHANIA KAPOTY

Nový zdvíhací systém je precíznejší a pohodlný pre obsluhu. Na zdvihnutie veka stačí sila menšia ako 3 kg, čo značne uľahčuje obsluhu.



ROZMER SVETLEJ VÝŠKY 450 MM

Vďaka jedinečnej výške 450 mm (po otvorení kapoty) je možné zariadenie použiť pre veľkorozmerné nádoby, ako napr. gastronádoby GN 1/1.

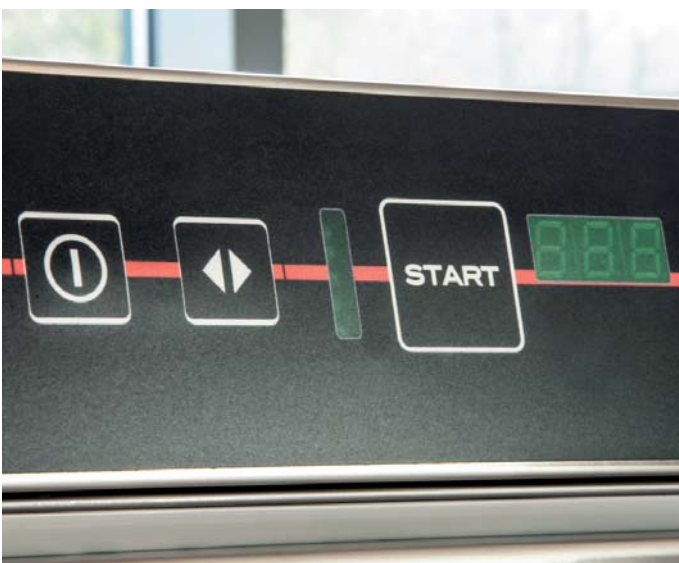


TROJCIFERNÝ LED DISPLEJ + DIÓDOVÝ PÁSİK


Displej umožňuje náhľad teploty umývania a oplachu, voľbu programu alebo zmeny nastavení a chybových kódov. LED pásik informuje o aktuálnom priebehu umývacieho cyklu. Ovládací panel je úplne hladký a preto sa ľahko čistí.

TECHNICKÉ VÝKRESY


QQI-42

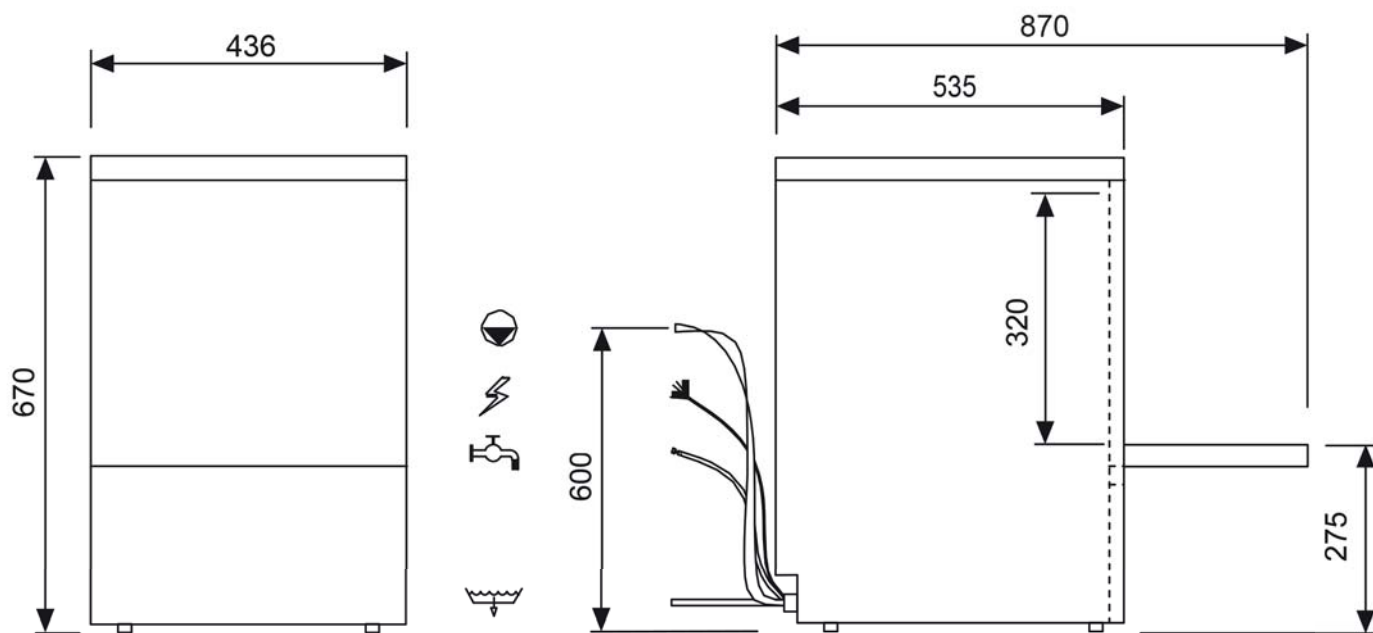

QQI-52

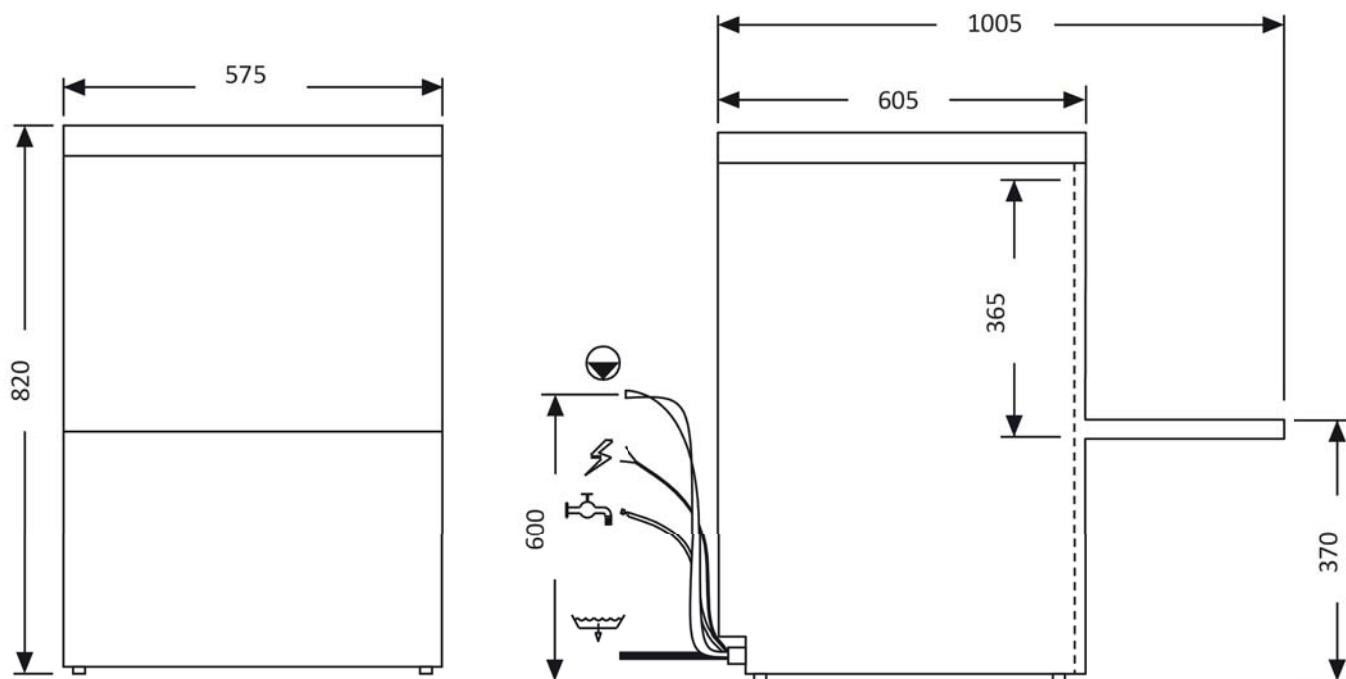

QQI-102

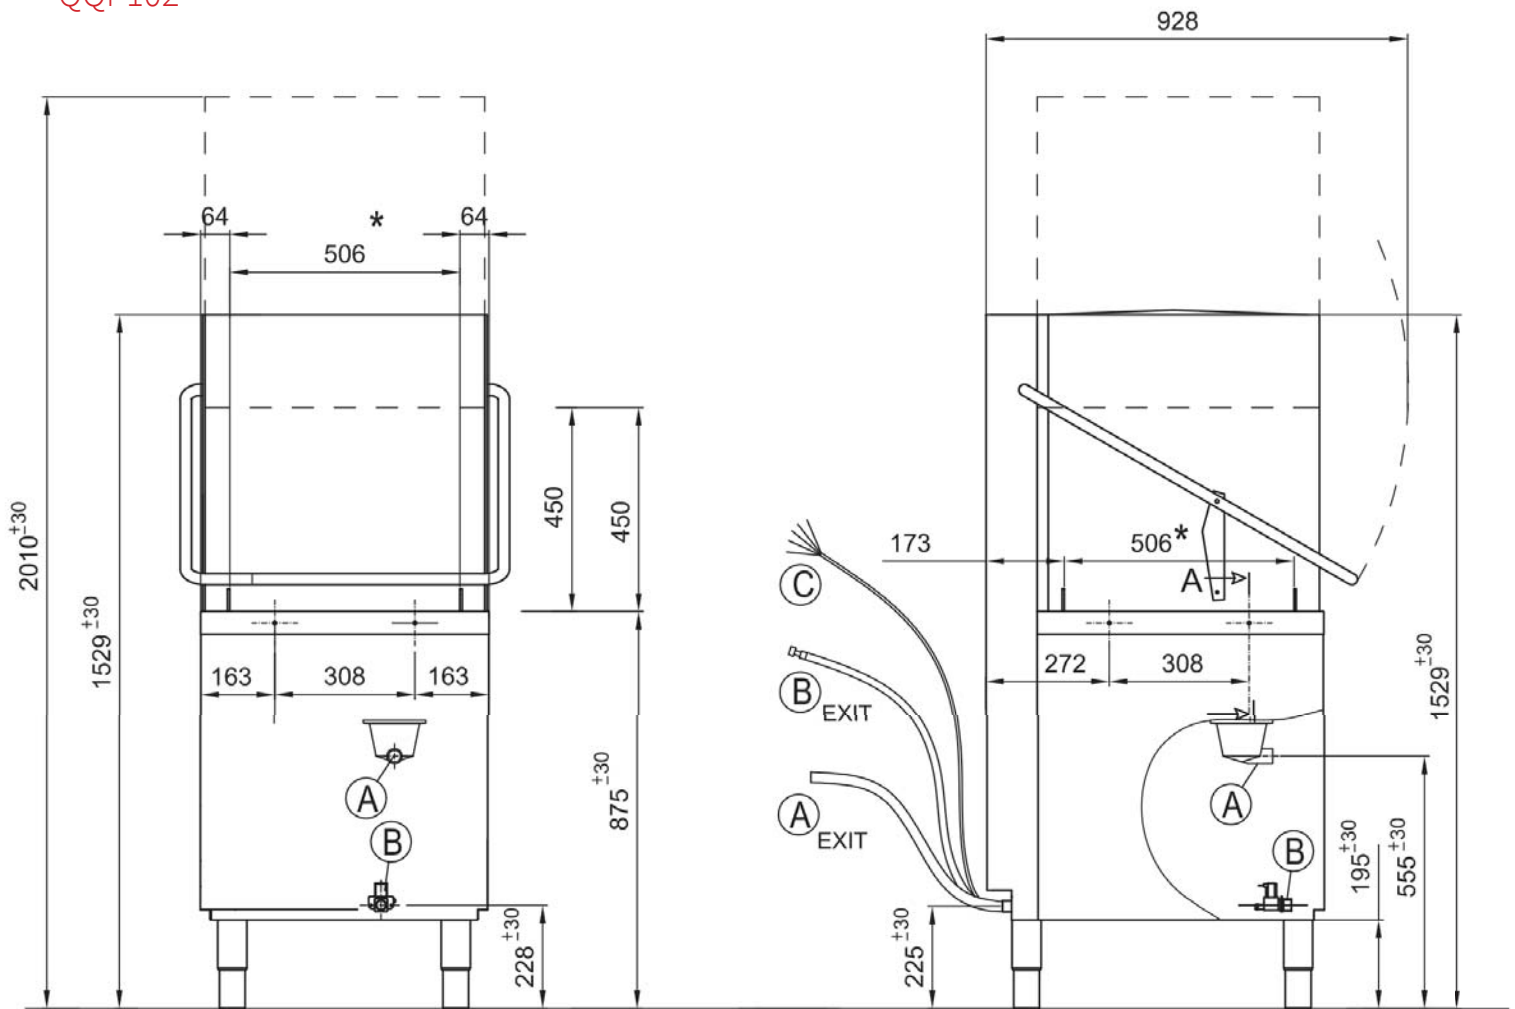

TECHNICKÉ ÚDAJE

Podpultové umývačky QQI

Model	Rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)	Napájanie V / Hz	Príkon kW	Rozmery koša	Boiler	Cykly l/s	Výkonnosť
QQI- 42	436 x 535 x 670	31	230 / 50-60	3,5	390 x 390	2,6 kW / 2,6 l 0,6 kW / 8 l	1,6 l 60-120-150 s	60-30-24 košov/hod.
QQI- 42P	436 x 535 x 670	31	230 / 50-60	3,5	390 x 390	2,6 kW / 2,6 l 0,6 kW / 8 l	1,6 l 60-120-150 s	60-30-24 košov/hod.
QQI- 52	575 x 605 x 820	56	230 / 50-60	3,5	500 x 500	3 kW / 6 l 2,1 kW / 20 l	2,1 l 60-120-150-600 s	60-30-24-6 košov/hod.
QQI- 52P	575 x 605 x 820	56	230 / 50-60	3,5	500 x 500	3 kW / 6 l 2,1 kW / 20 l	2,1 l 60-120-150-600 s	60-30-24-6 košov/hod.
QQI- 52T	575 x 605 x 820	56	400 / 50-60	5,4	500 x 500	4,9 kW / 6 l 2,1 kW / 20 l	2,1 l 60-120-150-600 s	60-30-24-6 košov/hod.
QQI- 52TOP	575 x 605 x 820	56	400 / 50-60	5,4	500 x 500	4,9 kW / 6 l 2,1 kW / 20 l	2,1 l 60-120-150-600 s	60-30-24-6 košov/hod.

Kapotové umývačky QQI

Model	Rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)	Napájanie V / Hz	Príkon kW	Rozmery koša	Bojler	Cykly l/s	Výkonnosť
QQI- 102	724 x 818 x 1599	115	400 / 50-60	8,5	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,1 l 60-120-150-600 s	60-30-24-6 košov/hod.
QQI- 102P	724 x 818 x 1599	115	400 / 50-60	8,5	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,1 l 60-120-150-600 s	60-30-24-6 košov/hod.
QQI- 102 TOP	724 x 818 x 1599	115	400 / 50-60	8,5	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,1 l 60-120-150-600 s	60-30-24-6 košov/hod.
QQI- 102P TOP	724 x 818 x 1599	115	400 / 50-60	8,5	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,1 l 60-120-150-600 s	60-30-24-6 košov/hod.

P – odpadové čerpadlo

TOP - ovládací panel v hornej časti kapoty

T - napájanie 400 V

PRÍSLUŠENSTVO



- podstavec



- predumývací vstupný stôl s drezom



- výstupný stôl



- umývací prostriedok



- oplachovací prostriedok



- prostriedok na odstránenie vodného kameňa



- zmäkčovače





RED FOX

KONTAKT

RM GASTRO - JAZ s.r.o.

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

obchodné oddelenie

✉ obchod@rmgastro.sk

☎ 00421 32 7717 061

🌐 www.rmgastro.sk

Váš obchodný partner



© RM GASTRO 2020

Ponuka produktov a riešení pre konkrétny trh alebo zákazníka sa môže líšiť. Všetky práva vyhradené.